
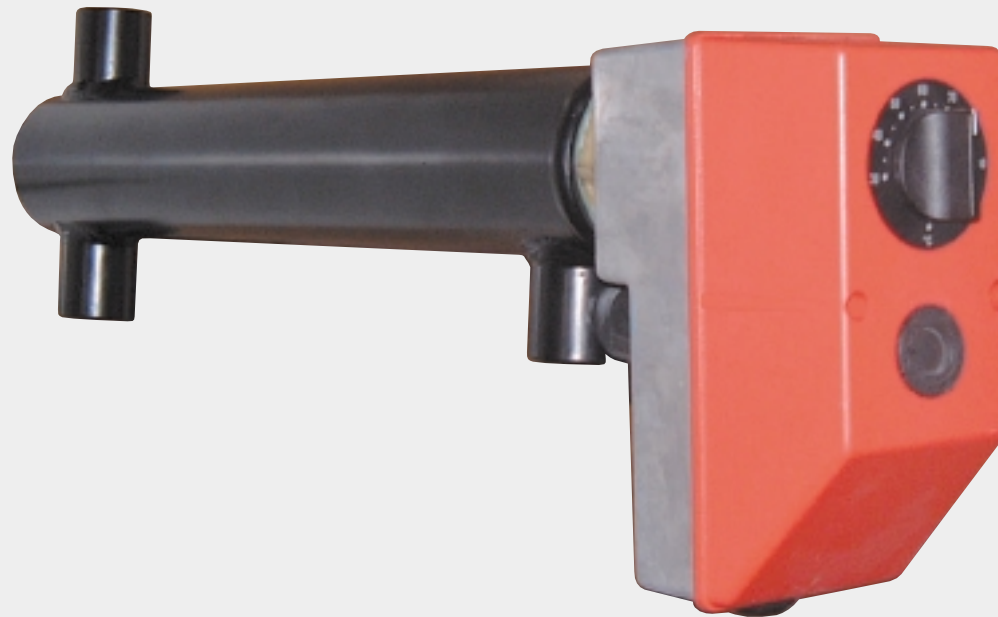


# Thermia elpannor



## Elkassett 3, 6 alt. 9 kW

Elkassetten Mini är tänkt att kunna placeras ihop med värmepump, dubbelmantlad varmvattenberedare, pelletssystem, oljepanna, vedpanna och liknande eller helt separat, liggande eller stående med kopplingsboxen upp.

Elkassett Mini består av ett elpatronrör med max drifttryck 3 bar och en kopplingsbox K11 innehållande all erforderlig styrutrustning, såsom trepolig kopplingsplint 4 mm<sup>2</sup>, en trepolig temperaturbegränsare med manuell återställning samt en tvåpolig termostat 30-90°C.

### Funktion

Termostaten bryter effekten i tre steg: full effekt (1/1), halv effekt (1/2) och ingen effekt (0). Stegen är fast inställda (går ej att justera) i termostaten och följer med inom hela temperaturområdet. Temperaturbegränsaren bryter allpoligt strömtillförsel till elkassetten om temperaturen i anläggningen överstiger 98°C. Vid övertemperaturbrytning måste man vänta till dess temperaturen har sjunkit till ca 80°C innan återställning av temperaturbegränsaren kan ske.

Vid 3 och 6 kW kan elkassett Mini användas med självcirkulation. Vid 9 kW krävs cirkulationspump för att säkerställa funktionen.

### Tekniska data

Art.nr	3 kW	1235-36550A00
	6 kW	1235-36550B00
	9 kW	1235-36550E00
Effekt	kW	3, 6, 9
Spänning	Volt	400V, 3-fas
Vikt	kg	7